



Устройство размагничивания с кнопкой аварийного выхода УРК-3

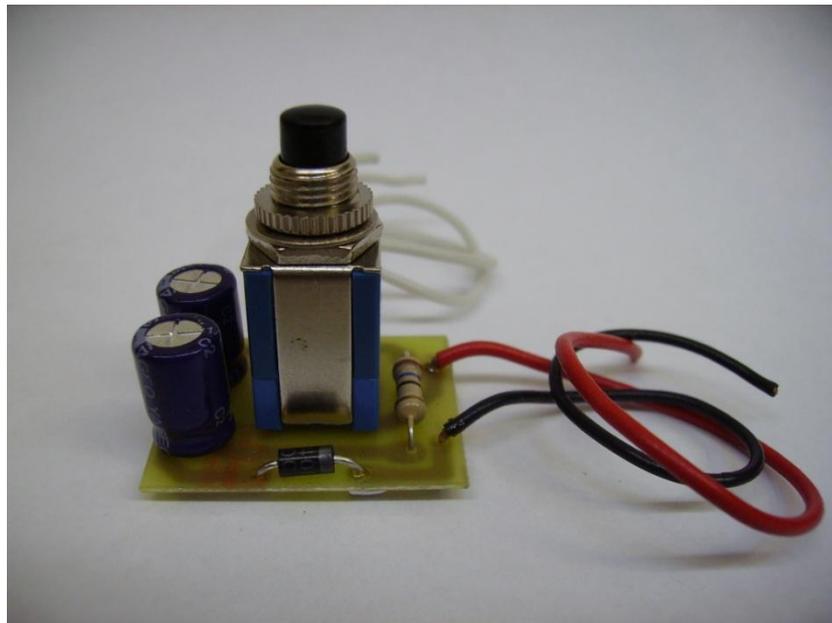


Инструкция по монтажу и подключению

Устройство размагничивания с кнопкой аварийного выхода, переназначено для отключения электромагнитного замка и снятия остаточной намагниченности электромагнитного замка, в случае аварийных ситуаций, когда кнопка выхода по каким либо причинам не разблокирует запирающее устройство (электромагнитный замок).

Устройство выполнено в виде печатной платы с установленными на ней кнопкой и дискретными радиоэлементами. К плате припаяны четыре провода, посредством которых производится подключение. На входе - это красный провод, к которому подключается плюс 12 вольт и синий или зелёный провод, к которому подключается минус 12 вольт. На выходе это два провода одного цвета, жёлтые или белые, к этим проводам подключается электромагнитный замок.

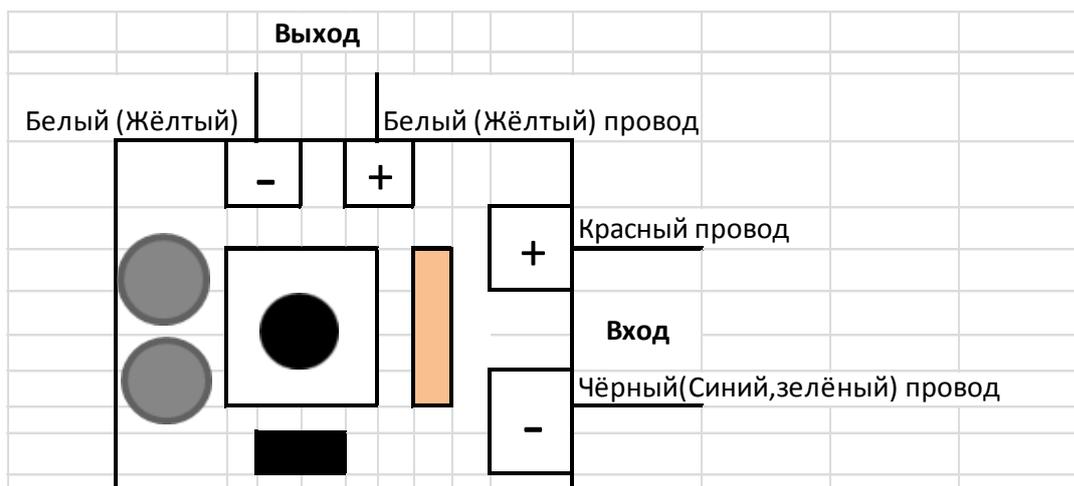

Кнопка крепится в электромагнитном замке при помощи гайки. Провода соединяются посредством скрутки с последующей изоляцией хлорвиниловой трубкой «кембриком» или изоляцией.

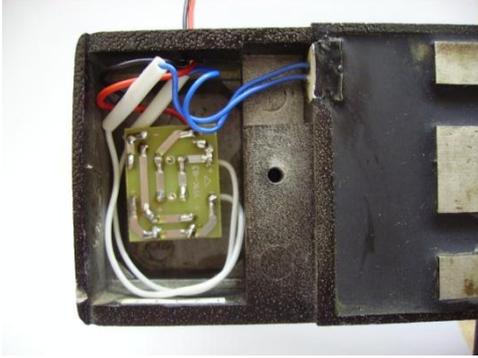

Технические параметры

Ток коммутации 2 А

Напряжение питания замка 12А DC

Рабочая температура от -40 до +60С⁰