

Модуль сопряжения МС-LX с цифровым видеодомофоном

Модуль сопряжения МС-LX предназначен для совместного использования индивидуального видеомонитора (видеодомофона) Commax, Kocom, Tantos, Kenwei, Quantum, Aurine. Competition и т.п. с подъездным многоквартирным цифровым видеодомофоном типа Laskomex, Keyman, Raikmann и т.п.


Модуль сопряжения МС-LX позволяет подключить к одному входу подъездный многоквартирный видеодомофон: аудио и видео линии и индивидуальную малоабонентскую вызывную панель типа Commax, JSB, AVC и т.п.

Особенности:

- установка номера квартиры с помощью перемычек.
- гальваническая развязка между подъездной линией и общим входом видеомонитора,
- регулировка громкости динамика,
- регулировка усиления микрофона.

При отсутствии видеокамеры подъездного домофона (доп. камера) видеодомофонов Kocom, необходимо соединить на плоском шлейфе модуля сопряжения провод «ВИДЕО» ДОП. КАМЕРА с проводом «ВИДЕО» ВЫЗ. ПАНЕЛЬ

Монитор		- Звук
		-Общий
		-+12В
		-Видео
Выз. панель		- Звук
		-Общий
		-+12В
		-Видео
Доп. камера		-Общий
		-Не используется
		-Видео
Laskomex		-LINE+
		-LINE-

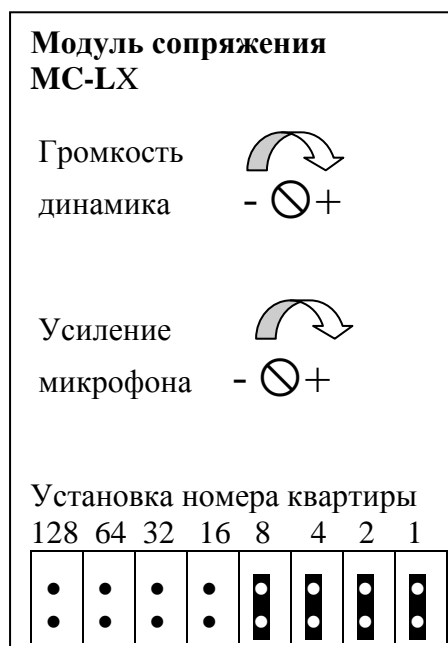

Для примера установлена квартира №15 (1+2+4+8=15)

Обозначения соединительных разъёмов (шлейфа), регуляторов громкости и перемычек для кодирования № квартиры